


TALLMAX^M PLUS⁺

フレーム付き 72セル モジュール (1500V)

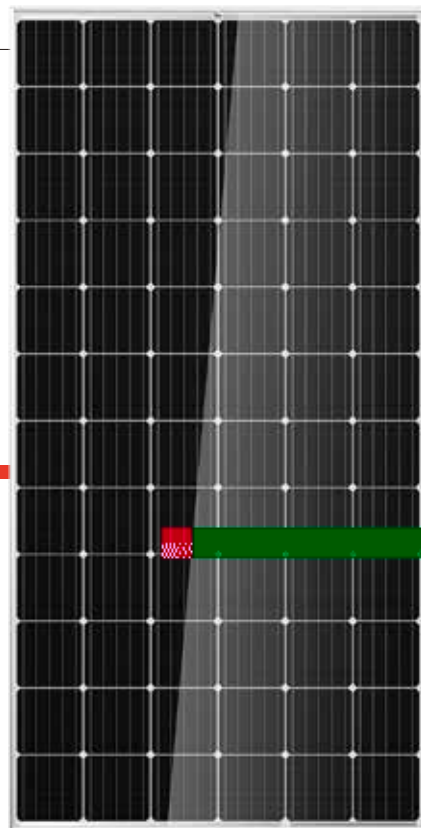

2セル

単結晶モジュール

340-350

出力範囲

1.3%

最大変換効率

0.5%

出力許容公差



大規模設置に最適

- 高出力のモジュール設置により、設置時間やBOSコストの削減
- UL1500V/IEC1500V 認定



最高レベルの変換効率で限られた設置スペースを最大活用

- 最大193 W/m²の単位面積あたり発電量
- 温度係数が低いいため高温時の出力低下を抑制




厳格な品質管理による高い信頼性

- 30項目以上の社内品質検査 (UV, TC, HF など)
- 国際規格より厳しい独自の社内品質検査
- EL 二回検査 (全数)



厳しい環境の適応が認定されたモジュール


- 風圧 2400 Pa
- 雪圧 5400 Pa

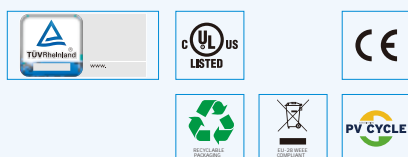

Trinasolar


リニア性能保証

10年の製品保証・25年の出力保証

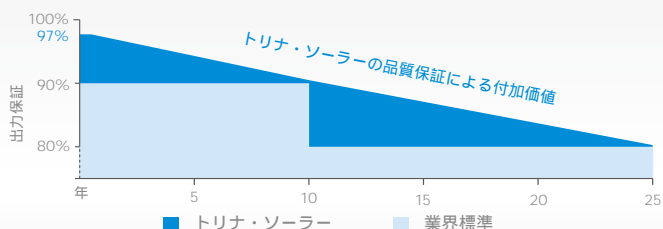

| 製品 | 出力範囲 |
|---------------|----------|
| TSM-DE14A(II) | 340-375W |

PVモジュール (365W) の I-V 曲線

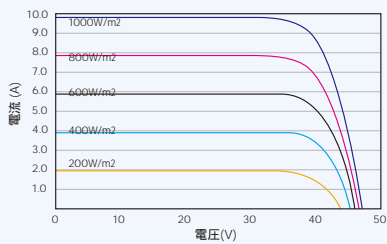

PVモジュール (365W) の P-V 曲線

